


Los Angeles

M1642/42K/42KS – laiton

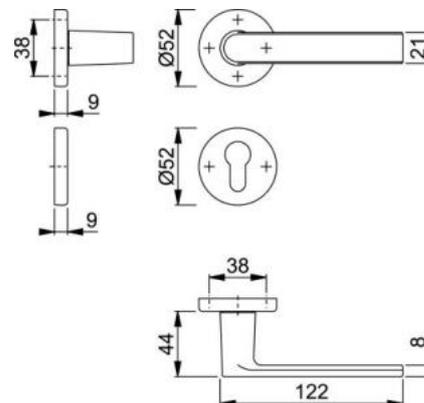

Certifiée DIN EN 1906
Catégorie d'utilisation Grade 3

Descriptif type pour CCTP :

Garniture de porte sur rosaces rondes en laiton, béquille double droite, ligne **Los Angeles** de la société HOPPE, **équipée d'un mécanisme anti-desserrage intégré**, carré à montage rapide, sans vis pointeau, pour carré de 7mm ou 8mm, **certifiée selon la norme DIN EN 1906, catégorie d'utilisation grade 3** (fréquence d'utilisation élevée) et catégorie de résistance à la corrosion grade 4 (240 heures au brouillard salin), ressort de rappel à double sens ; bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.

Les caractéristiques produit :

Certification DIN EN 1906	37-0140A
Résistance mécanique	Norme EN 1906 – Catégorie d'utilisation grade 3 Endurance : 255 000 cycles d'ouverture/fermeture
Mécanisme anti-desserrage intégré	Carré à montage rapide HOPPE
Résistance à la corrosion	Norme EN 1906 – Grade 4 Très élevée (240 heures au brouillard salin)
Matière et qualité	Laiton
Finitions	F78-1-R aspect laiton nature satiné Resista® F84-1-R aspect cuivre satiné Resista® F96-1-R noir satiné Resista® F97-1-R anthracite satiné Resista® Avec revêtement Resista® bénéficiant de 10 ans de garantie de surface.
Préhension	Confort +
Percements standards	 Clé L Clé I Goude sans voyant
Autre montage disponible	Rosace extra-plate – Mini rosace

Carré à montage rapide



Resista®

Les avantages de la marque HOPPE :



10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique




Fabrication européenne



DIN ISO 14001 - Fabrication respectueuse de l'environnement

Los Angeles

M1642/845 – laiton

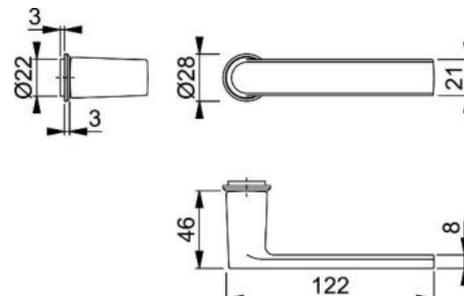

Descriptif type pour CCTP :

Garniture de porte sur mini-rosaces en laiton, béquille double droite, ligne **Los Angeles** de la société HOPPE, **équipée d'un mécanisme anti-desserrage intégré**, carré à montage rapide, sans vis pointeau, pour carré de 7mm ou 8mm, bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.

Les caractéristiques produit :

Certification DIN EN 1906	-
Résistance mécanique	-
Mécanisme anti-desserrage intégré	Carré à montage rapide HOPPE
Résistance à la corrosion	-
Matière et qualité	Laiton
Finitions	F78-1-R aspect nature satiné Resista® F84-1-R aspect cuivre satiné Resista® F96-1-R noir satiné Resista® F97-1-R anthracite satiné Resista® Avec revêtement Resista® bénéficiant de 10 ans de garantie de surface.
Préhension	Confort +
Percements standards	 BDC Clé L Ganda sans voyant
Autre montage disponible	Rosace standard Rosace extra-plate
Combinaisons possibles	M845S M845S

Carré à montage rapide



Resista®

Les avantages de la marque HOPPE :



10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique



Fabrication européenne



DIN ISO 14001 - Fabrication respectueuse de l'environnement