


Hamburg

1700/300M -D – aluminium



Certifié EN 12207 A*4
Certifié EN 12208 E*1050

Certifiée EN 1906
Catégorie d'utilisation Grade 3

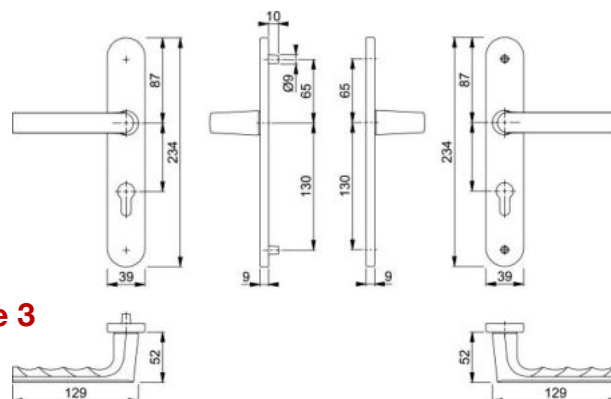

Descriptif type pour CCTP :

Garniture **étanche à l'eau et perméable à l'air** (AEV) sur plaques larges en aluminium , béquille double droite, ligne **Hamburg** de la société HOPPE, équipée d'un **insert d'étanchéité en mousse invisible** et d'un **mécanisme anti-desserrage intégré**, carré à montage rapide, sans vis pointeau, pour carré de 7 ou 8mm, **certifiée selon la norme EN 1906, catégorie d'utilisation grade 3** (fréquence d'utilisation élevée) et **catégorie de résistance à la corrosion grade 4** (240 heures au brouillard salin) ; bénéficiant de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique.

Les caractéristiques produit :

Certification EN 12207	A*4
Certification EN 12208	E*1050
Certification EN 1906	37-0140U
Résistance mécanique	Norme EN 1906 – Catégorie d'utilisation grade 3 Endurance : 255 000 cycles d'ouverture/fermeture
Mécanisme anti-desserrage intégré	Carré à montage rapide HOPPE
Préhension	Confort +++
Matière et qualité	Aluminium de 1 ^{ère} fusion
Finitions	F1 anodisé argent F9 anodisé aspect inox F9016 époxy blanc F9714M époxy noir mat
Percements standards	 Clé I

Carré à montage rapide



Les avantages de la marque HOPPE :



10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique



Fabrication européenne



DIN ISO 14001 - Fabrication respectueuse de l'environnement