

# La douche zéro ressaut

## LES SOLUTIONS VILLEROY & BOCH

### EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION

L'arrêté du 11 septembre 2020, modifiant celui du 4 décembre 2015, rend obligatoire la douche à zéro ressaut dans tous les logements neufs situés en rez-de-chaussée des immeubles résidentiels et dans les maisons individuelles depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021. Cette nouvelle réglementation s'appliquera également aux logements situés dans les étages lorsqu'ils sont desservis par un ascenseur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2021.

### ... RECEVEURS EN CÉRAMIQUE


#### LE VALENCE



- 5 dimensions :  
90 x 90 cm, 100 x 80 cm, 120 x 80 cm,  
120 x 90 cm, 140 x 90 cm
- Antidérapance : Classe B
- Hauteur 4 cm, pas de ressaut intérieur
- 4 côtés émaillés
- Coloris : Blanc
- Fabriqué en France



#### SUBWAY INFINITY



- 47 dimensions de 80 x 75 cm à 160 x 100 cm
- Antidérapance :  
Classe B pour le coloris Blanc  
Classe A pour le coloris Ardoise
- Hauteur 4 cm, pas de ressaut intérieur
- 4 côtés émaillés
- Redécoupable sur mesure en usine
- Fabriqué en France



### ... RECEVEURS EN SYNTHÈSE

#### SQUARO INFINITY QUARYL®



- 50 dimensions de 80 x 70 cm à 180 x 100 cm
- Antidérapance : Classe C
- Hauteur 4 cm, pas de ressaut intérieur
- Coloris : couleurs mates teintées dans la masse
- Découpable sur chantier
- Fabriqué aux Pays-Bas




#### PLANEO ACRYLIQUE RENFORCÉ



- 26 dimensions de 80 x 80 cm à 180 x 100 cm
- Antidérapance :  
Classe A pour les coloris Blanc Brillant et Stone Look  
Classe B pour les coloris mats  
Classe C avec revêtement VilboGrip
- Hauteur : 4 cm de 80 x 80 cm à 140 x 90 cm et  
4,8 cm de 150 x 80 cm à 180 x 100 cm, sans ressaut intérieur
- Découpable sur chantier
- Fabriqué en Belgique



#### ARCHITECTURA METALRIM ACRYLIQUE RENFORCÉ



- 31 dimensions de 80 x 80 cm à 180 x 90 cm
- Antidérapance :  
Classe A pour le coloris Blanc  
Classe B pour les coloris mats  
Classe C avec revêtement VilboGrip
- Épaisseur 1,5 ou 4,8 cm
- Fabriqué en Belgique



# Le Valence




## .... RECEVEUR

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	PRIX
6233D401	90 x 90 cm	381 €
6233J301	100 x 80 cm	462 €
6233N301	120 x 80 cm	482 €
6233N401	120 x 90 cm	498 €
6233S401	140 x 90 cm	538 €

## .... DONNÉES TECHNIQUES (EN MM)

	A	B	N	T
6233S4	900	1400	450	15
6233N4	900	1200	450	15
6233N3	800	1200	400	15
6233J3	800	1000	400	15
6233D4	900	900	450	15

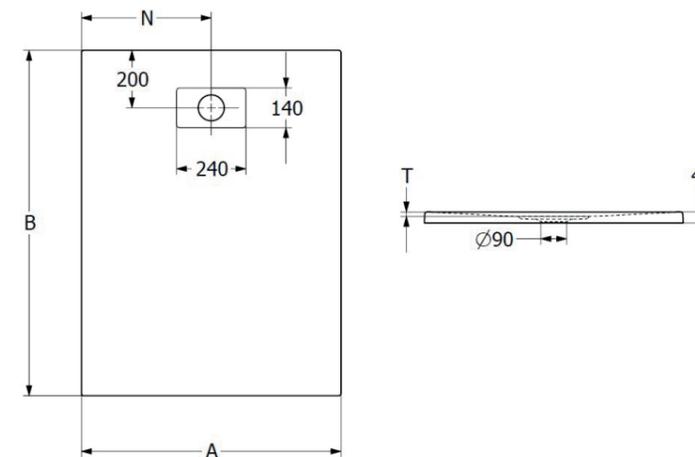

- BONDE CENTRÉE SUR LE PETIT CÔTÉ 90 CM
- RECEVEUR D'ORIGINE NATURELLE
- CACHE-BONDE RECTANGULAIRE CHROMÉ À FLEUR
- BLANC ANTIDÉRAPANT : CLASSE B (PN18)
- ZÉRO RESSAUT CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2020
- 5 DIMENSIONS CLÉS JUSQU'À 140 X 90 CM
- HAUTEUR : 4 CM
- 4 CÔTÉS ÉMAILLÉS POUR UNE INSTALLATION FACILITÉE
- POSE SUR PIEDS POSSIBLE
- FABRIQUÉ À VALENCE D'AGEN (FRANCE)

## .... CACHE-BONDE / BONDE

RÉFÉRENCE	PRODUIT
920952LC	Cache-bonde chromé À commander séparément avec le receveur Le Valence
U90881299	Bonde Tempoplex Plus 9 cm



# Nouvelles obligations réglementaires

## DOUCHE ZÉRO RESSAUT

L'arrêté du 11 septembre 2020 modifie l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs, et des maisons individuelles lors de leur construction.

### .... NOUVELLES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LA DOUCHE ZÉRO RESSAUT

L'ancien arrêté autorisait l'utilisation d'un receveur extra plat avec ressaut inférieur à 2 cm. Le nouvel arrêté a supprimé définitivement les ressauts dans la douche pour les nouvelles constructions. Désormais, les logements dont le permis de construire a été délivré en 2021, doivent prévoir une douche sans ressaut ou une douche à l'italienne ou son installation ultérieure par des travaux simples.

### .... QU'APPELLE-T-ON UNE DOUCHE SANS RESSAUT DANS UNE SALLE D'EAU ?

Communément appelée douche à l'italienne, la notion de « sans ressaut » signifie que la surface de la pièce est en continuité avec le bac de douche. Ce dernier est plat et permet l'écoulement de l'eau à travers des gardes d'eau latérales ou arrière.

Si aucun ressaut n'est autorisé en revanche, une légère pente nécessaire à l'évacuation de l'eau est permise sans toutefois nuire à la stabilité du fauteuil ou de la personne à mobilité réduite.



#### Dates d'application

- Au 1<sup>er</sup> janvier 2021 : aux appartements situés au rez-de-chaussée ainsi que les maisons neuves individuelles, autres que celles destinées à son propre usage.
- Au 1<sup>er</sup> juillet 2021 : à tous les logements situés à un étage avec ascenseur.

De plus, l'entrée est prévue par le grand côté de la douche. Celui-ci doit donc être complètement plat, c'est-à-dire sans garde d'eau.

À noter : un déport de ce ressaut, à l'intérieur du bac de douche ou à l'entrée de la salle d'eau n'est donc pas permis.

Dans le cas des solutions respectant le zéro ressaut sur le grand côté d'accès, mais ayant une garde d'eau sur les deux petits côtés, la superposition de l'espace de manœuvre devra se faire sans perte de stabilité du fauteuil ou de l'utilisateur.

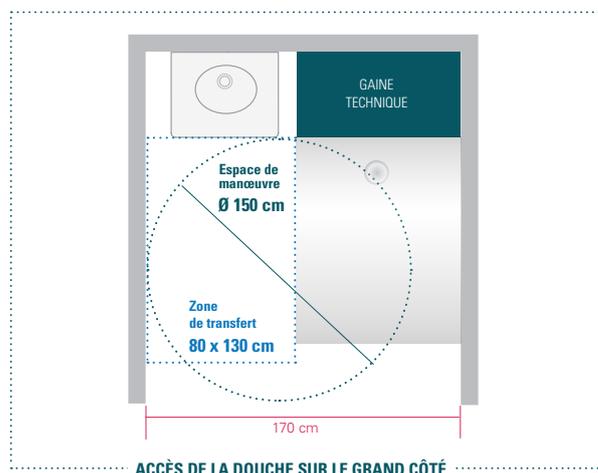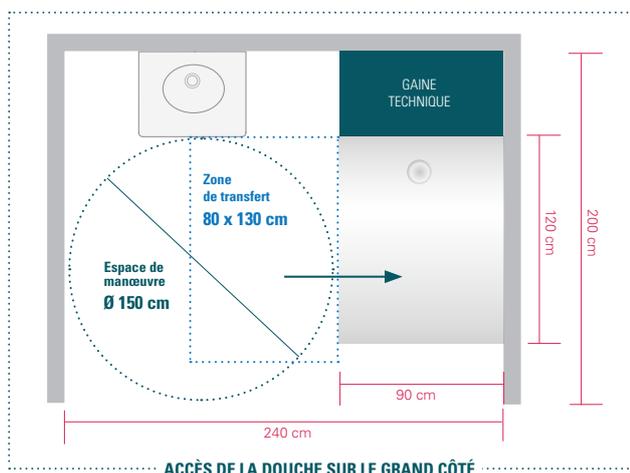

### .... ÉTANCHÉITÉ ET SINISTRALITÉ

L'étanchéité est un chantier majeur qui doit faire l'objet d'un point important dans les cahiers techniques.

Une vigilance devra être portée sur le receveur fini zéro ressaut intégré dans la chape ou dans le plancher, notamment en cas de plancher intermédiaire en bois. Afin d'assurer une bonne étanchéité, il est nécessaire en raison de la non présence d'une contenance d'eau du bac, de prévoir une

liaison périmétrique étanche entre le receveur, les parois et le plancher, telle qu'une bande d'étanchéité périphérique.

La porte et les parois d'une douche sont des équipements efficaces pour assurer l'étanchéité de la salle d'eau. Pour éviter qu'ils ne soient des obstacles pour une personne en fauteuil ou à mobilité réduite, une attention particulière doit être apportée au choix de ces équipements.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
94091100	Système d'étanchéité Sopro pour tous les modèles, toutes les dimensions de receveurs de douche et toutes les contraintes d'installation	221 €

Prix de vente conseillés HT 2022.

