



POUR PLAQUES DE PLÂTRE OU À ENDUIRE





Huisserie pour porte affleurante (sous tenture)

SYNTESIS® BATTANT 72 hors standard est une huisserie en aluminium pour la pose d'une porte battante affleurante de 40 mm. L'épaisseur de cloison finie est de 72 mm minimum. Elle peut être complétée par une boîte de quincaillerie qui contient une serrure magnétique, quatre charnières invisibles, un joint de butée, des couvre-charnières et un sachet de vis. Des panneaux de porte bois prépeints déjà usinés sont aussi disponibles.

PORTE À POUSSER

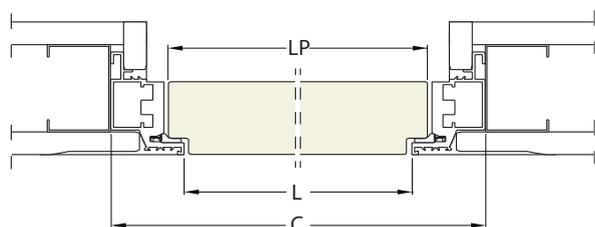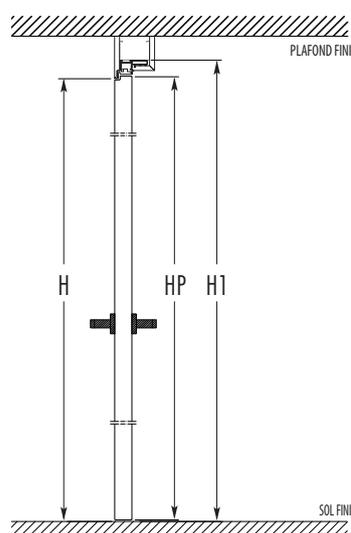

PORTE À TIRER

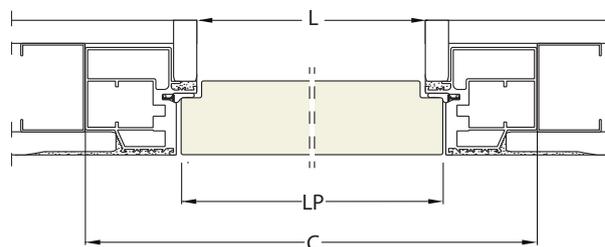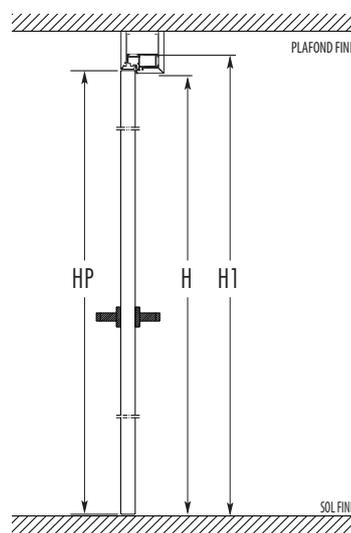

DIMENSIONS - À POUSSER

DIMENSIONS - À TIRER

LUMIÈRE DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		PANNEAU DE PORTE		LUMIÈRE DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		PANNEAU DE PORTE	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP
614	2100	694	2140	630	2104	614	2100	734	2160	630	2104
714		794		730		834		730		2204	
814	2300	894	2340	830	2304	814	2300	934	2360	830	2304
914		994		930		1034		930		2404	

Mesures exprimées en mm

▶ ATTENTION ! Hauteur côté affleurant : À pousser = HP - 4 mm et À tirer = HP + 7 mm. Soit une différence de niveau de 11 mm.